
あらゆるシーンに最適なデジタルサイネージを。

DIGITAL SIGNAGE CATALOG

法人向けデジタルサイネージ総合カタログ

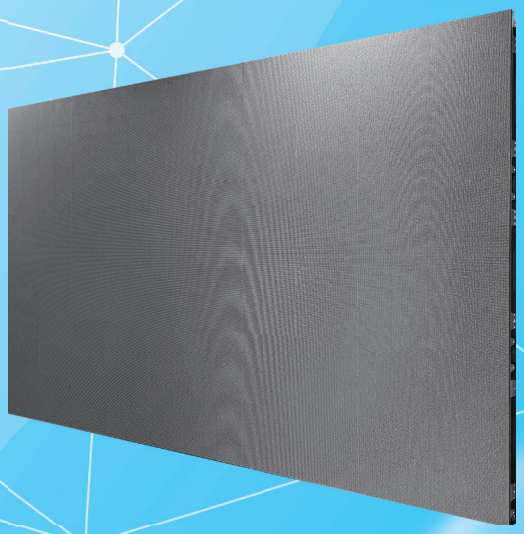

RAKUdis® RakuRakuDisplay Series Lineup

レンタコム北海道


RAKUdis® RakuRakuDisplay

Degiiibo® PRO デジーボ


サイネージコンテンツ配信システム デジサイ®


情報発信は、動き続ける現場の中にある。



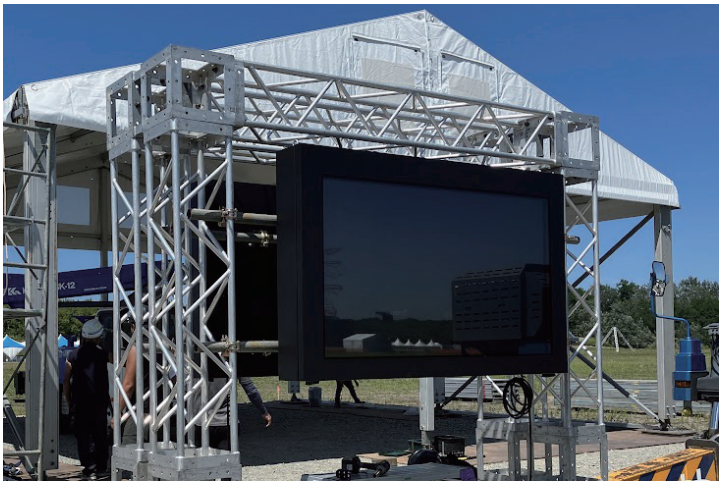



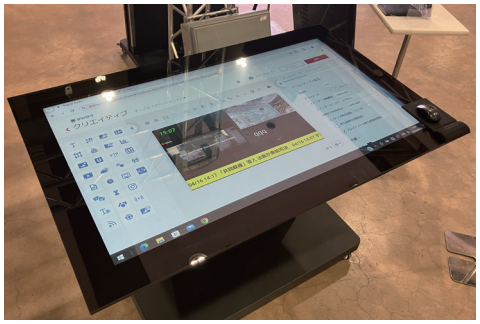

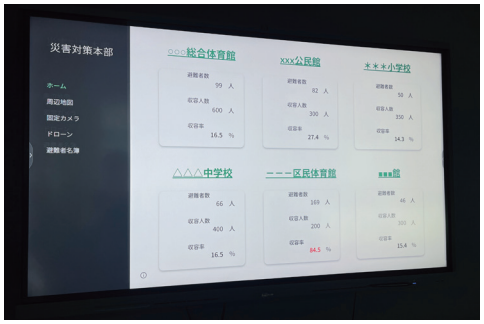

CONTENTS

LED ビジョン

5…… 屋外対応
6…… 屋内専用

液晶サイネージ

9…… 屋外対応
11…… 屋内専用
15…… インクラティブディスプレイ Degiiiibo

クラウド型配信サービス

19…… デジサイ

会社概要

会社名	株式会社レンタコム北海道
設　立	1980 年（昭和 55 年）8 月 7 日
代表者	代表取締役社長 片桐 大
本　社	〒060-0051 札幌市中央区南1条東7丁目2-4 カタギリ･コーポレーションビル TEL：011-222-2880/FAX：011-222-2928
事業内容	オフィス用品・IT 機器・イベント関連機器のレンタルおよび販売事業／マルチメディア事業／サイネージ事業／ドローン事業
認可･認証	北海道屋外広告業登録（第 010580 号） 国土交通省 無人航空機登録講習機関 一等無人航空機操縦士講習機関（第 238559 号） 二等無人航空機操縦士講習機関（第 238560 号） 一般建設業 とび・土工工事業（石第 24562 号） 一般建設業 電気工事業（石第 24562 号） 古物商（番号 1012202821）


RAKUdis®
RakuRakuDisplay

「使いやすさ」にこだわった、デジタルサイネージのワンストップサービス


RAKUdis(ラクディス) は、レンタコム北海道が展開するデジタルサイネージサービスです。
コンテンツの制作から機器の設置・運用までを一貫してサポート。「楽に、スムーズに」情報発信を実現します。


RAKUdisの配信方法

●スタンドアロン

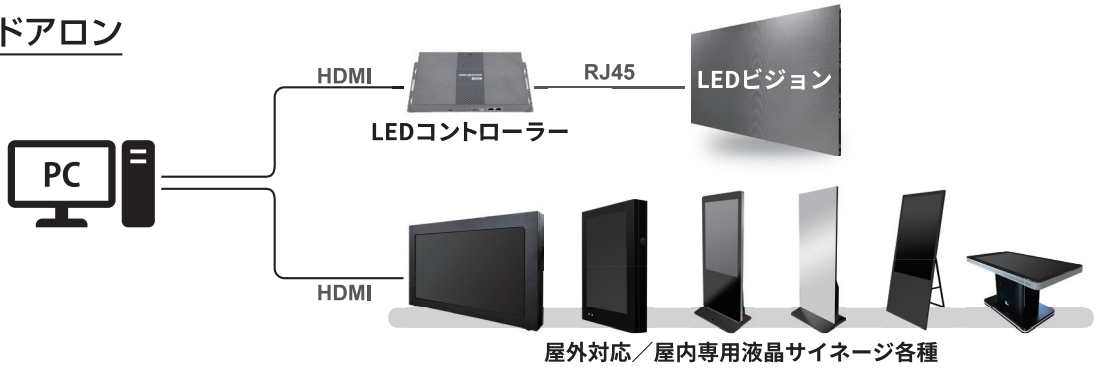




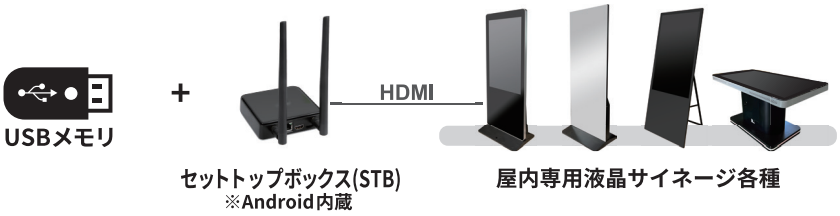

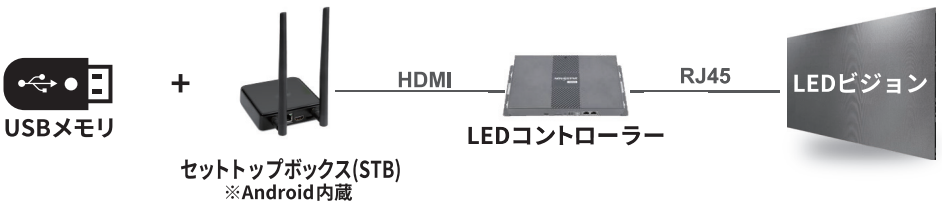

●ネットワーク

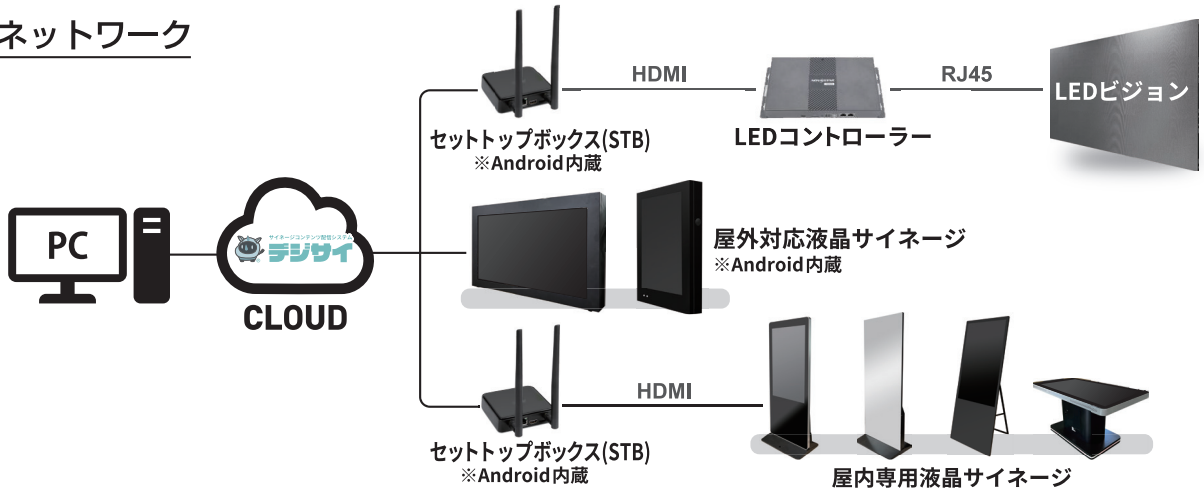

LEDビジョンとは、

光の点(LED素子)そのものを制御して、大画面でも高い視認性を実現するディスプレイです。

液晶と異なり、バックライトを必要とせず一つ一つの素子が自ら発光するため、**高輝度・高コントラストで視認性に優れ**、屋外でも、遠くからでもはっきりと表示内容が確認できます。現場での安全表示や情報共有から、大規模な空間演出まで、用途は多岐にわたります。

LEDビジョンの構成



LED素子(LEDチップ)

LEDビジョンの最小単位で、光を発する部品です。
RGBの3色で1画素を構成し、色鮮やかな表示を実現します。




LEDモジュール

複数のLED素子と基板を一体化した部品です。
ディスプレイ全体を構成し、サイズや解像度に応じて異なります。



キャビネット(ユニット)

LEDモジュールを組み込んだ筐体です。
複数のユニットを組み合わせて、大型のLEDビジョンを作り上げます。

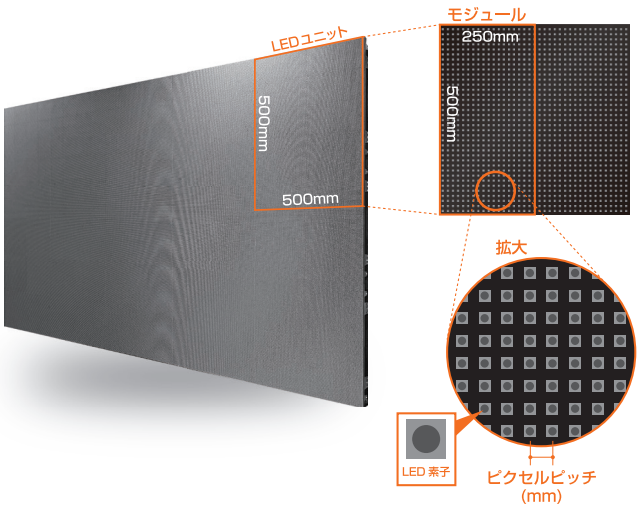

LEDビジョンの種類




砲弾型 DIP

RGBの3種のLEDチップを1ピクセルとして表示するLEDです。
輝度が高く大型化しやすいため、高い位置への設置に向いています。




SMD 3in1LED

RGBの3種のLEDチップを1つのチップに組み合わせた LED です。
ピクセルピッチが詰めやすいため、高精細なLEDビジョンを構成できます。




GOB

通常のSMD方式(一般的には3mmピッチ以下)に樹脂コーティングの表面保護を施したものです。高精細ピッチに対応し、高強度で防塵・防水・防静電気の特徴があります。



COB

Chip On Board(チップ オン ボード)の略で、基盤の上にチップが直接実装しているタイプです。超高精細なLEDビジョンを構成することができ、耐衝撃性にも優れています。



Mini LED(4in1LED)

4in1(2×2) のチップで、耐衝撃性を高め、従来の直視型素子の特徴を兼ね備えています。液晶・有機 ELに次ぐ次世代のLEDビジョンを構成することができます。

LEDビジョンの視認距離

画面の精細さは、LED素子(ピクセル)間の距離＝「ピッチ」によって変わり、**ピッチが小さいほど至近距離でも映像が精細に見えます。**
使用環境に応じた適切なピッチ選定が、効果的な表示のポイントです。

ピクセルピッチ	推奨視認距離の目安
1.9mm	約 2m 以上
2.9mm	約 3m 以上
3.9mm	約 4m 以上

使用シーンに合わせて、最適なモデルをご提案します。
▶屋外の大型表示や屋外広告には：**P5「屋外対応LEDビジョン」**
▶屋内イベントや床演出には：**P6「屋内専用 LEDビジョン」**


液晶ディスプレイの仕組みと特長

液晶ディスプレイ(LCD=Liquid Crystal Display)

液晶とは、液体と個体の両方の性質を合わせ持つ特殊な物質です。外部から電圧を加えることで、液晶分子の向きを特定の方向に変化させることができます。
この性質を利用して、光の通過量をコントロールすることで映像を映し出すのが液晶ディスプレイです。

映像が映る仕組み

液晶は自発光しないため、裏側にある「バックライト(主にLED)」の光を通したり遮ったりすることで、画面に文字や画像を映し出します。※図1

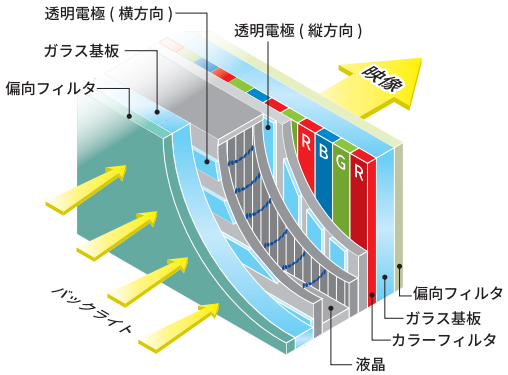

液晶ディスプレイの構造イメージ ※図1

液晶サイネージは、高精細な液晶ディスプレイを用いて情報や広告を表示する電子看板です。

その特長は

01 高精細な表示
細かい文字や写真もくっきり見やすく表現できます。

02 薄型・軽量
場所を取らず、持ち運びや設置も手軽に行えます。

03 消費電力が少なく経済的
バックライト方式で電力効率が高く、長時間の使用にも対応します。

設置場所に合わせて、最適なモデルをご提案します。
▶雨や日差しが気になる場所なら：**P9「屋外対応液晶サイネージ」**
▶明るい室内や展示会で使うなら：**P11「屋内専用液晶サイネージ」**



屋外対応／屋内専用液晶サイネージ各種

2.9mm ピクセルピッチ

3.9mm ピクセルピッチ



ピクセルピッチ	3.9mm		2.9mm
型式	MPV90		SG-MPV115
画面サイズ	90 インチ	125 インチ	制限なし
本体サイズ	W1920mm×H1280mm	W2560mm×H1920mm	W500mm×H500mm/キャビネット
重量	75.6kg	170.1kg	8.8kg/キャビネット
解像度	W480×H320	W640×H480	W168×H168/キャビネット
輝度	5000cd/㎡	5000cd/㎡	4500cd/㎡
動作可能温度	-30°C～ 50°C	-30°C～ 50°C	-20°C～ 45°C
電源	AC100 ～ 240V	AC100 ～ 240V	AC100 ～ 240V
最大消費電力	781.25W/㎡	781.25W/㎡	650W/㎡
防塵防水	IP67	IP67	フロント IP65/リア IP54


屋内専用LEDビジョン(高精細GOBタイプ)



ピクセルピッチ	1.9mm
画面サイズ	制限なし
本体サイズ	W500mm×H500mm/ キャビネット
重量	7kg/ キャビネット
解像度	W256×H256/ キャビネット
輝度	800cd/㎡
動作可能温度	-10°C～ 40°C
電源	AC100 ～ 240V
最大消費電力	550W/㎡
防塵防水	フロント IP30/ リア IP30

床面タイプ LED ビジョン

高耐久・防水仕様で、人が乗っても安心のLED床ビジョン。空間演出に最適です。

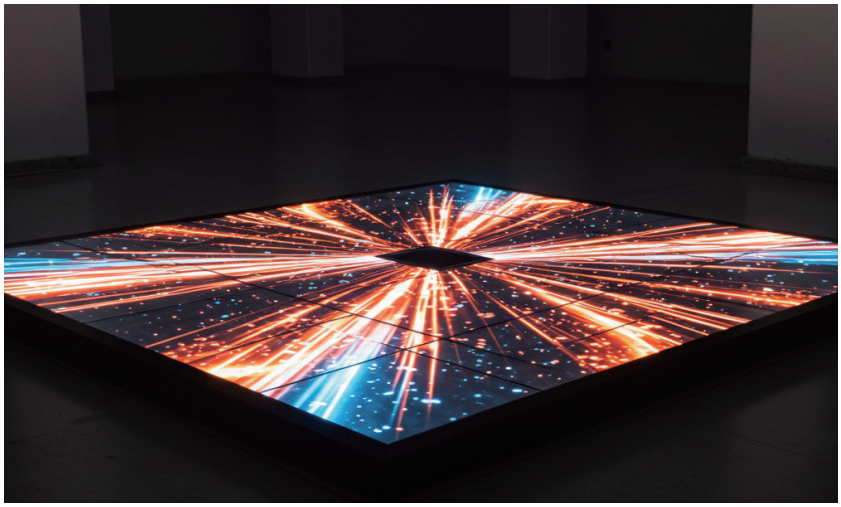

ピクセルピッチ	1.9mm
画面サイズ	制限なし
本体サイズ	W500mm×H500mm/ キャビネット
重量	11.3kg/ キャビネット
解像度	W256×H256/ キャビネット
輝度	600cd/㎡
動作可能温度	-10°C～ 40°C
電源	AC100 ～ 240V
最大消費電力	600W/㎡
防塵防水	IP54
耐荷重	1000kg/㎡

没入する映像空間ーー LED ビジョンで創る XR 演出

高精細 LED ビジョン × XR コンテンツで、リアルとバーチャルを融合

屋内専用 LEDビジョン (1.9mm/ GOBタイプ)

■高繊細表示でリアルな背景演出が可能
■GOB加工でメンテ性・耐久性も◎
■XRスタジオ・イベント・配信ブースに最適

＋

床面タイプ LEDビジョン (1.9mm)

■耐荷重設計で安心の演出空間
■没入感ある XR 空間づくりに対応


→



▶コンテンツ制作は企画～撮影～編集まで**ワンストップ**対応
• オリジナル演出／リアルタイム配信もサポート

実際の動画をQRコードから確認してください

LEDビジョン実績写真

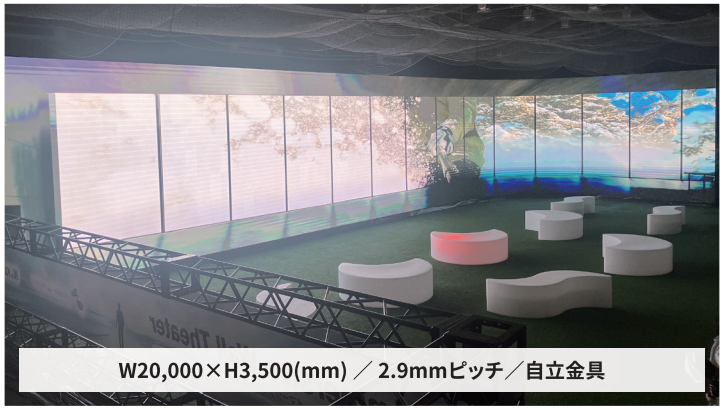
W20,000×H3,500(mm) ／ 2.9mmピッチ／自立金具




W1,920×H1,280(mm) ／ 3.9mmピッチ／単管に取付


門型 W5,000×H3,000(mm) ／ 2.9mmピッチ／特別仕様


W1,000×H1,500(mm)×2 面／ 2.9mmピッチ／特別仕様

LEDビジョン実績写真

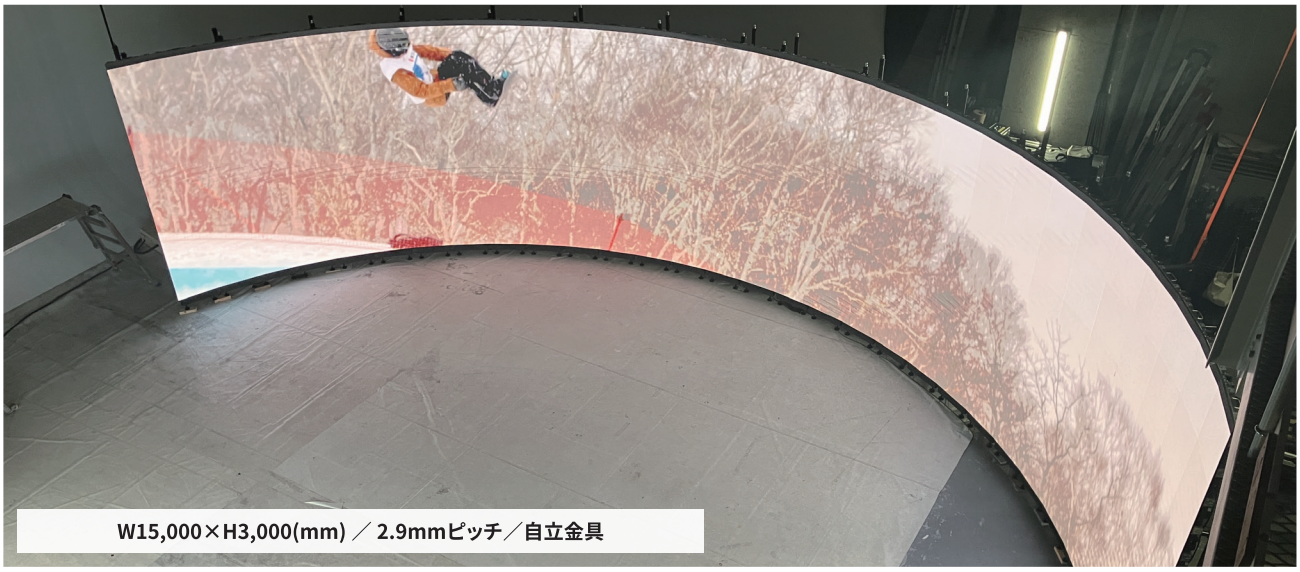

W15,000×H3,000(mm) ／ 2.9mmピッチ／自立金具



W17,000×H2,500(mm)+ 床面 LED ビジョン 6.25 ㎡／ 1.9mmピッチ／自立金具



W6,000×H2,500(mm) ／ 1.9mmピッチ／自立金具

Outdoor Digital Signage
屋外対応液晶デジタルサイネージ




SG-MPV65K
縦横兼用／薄型／軽量



※ノングレア…光の反射を抑える加工です。

製品特徴

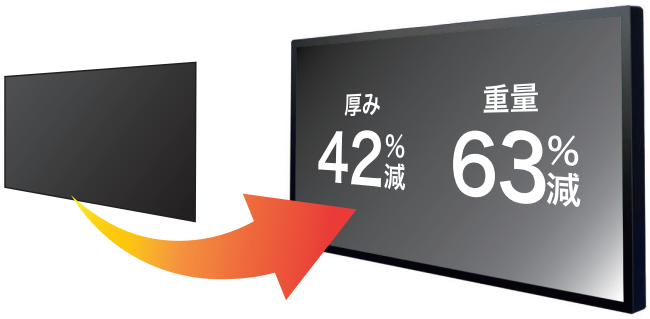


従来の屋外対応液晶サイネージより
厚みが**約42%減の113.2mm**※1、
本体重量は**約63%減の66.5kg**※2と薄型化、
軽量化したため設置の自由度が上がります。
クレーンによる搬入が不要ですので狭い場所
でも少人数で設置可能です。

※1　当社従来品との比較。従来品厚み 197.5mm
※2　当社従来品との比較。従来品重量 180kg



・防塵、防水　IP65 対応
・広範囲な動作温度　-20 ～ 50℃

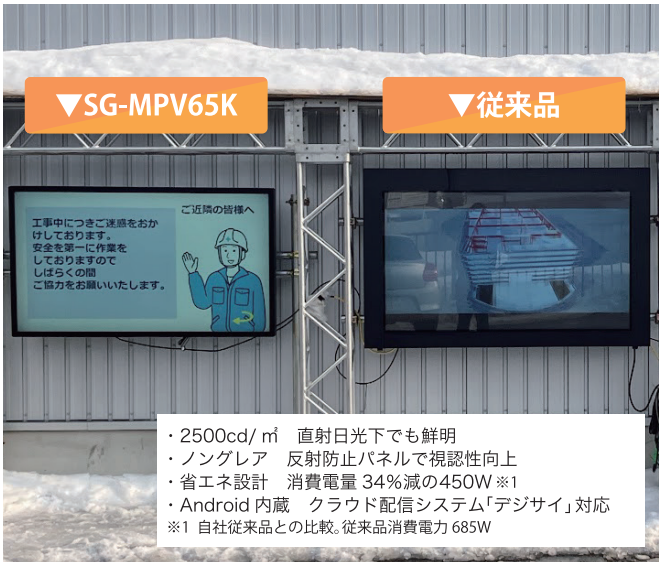

・2500cd/㎡　直射日光下でも鮮明
・ノングレア　反射防止パネルで視認性向上
・省エネ設計　消費電量 34%減の450W※1
・Android 内蔵　クラウド配信システム「デジサイ」対応
※1 自社従来品との比較。従来品消費電力 685W

※仕様および外観は改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。



Outdoor Digital Signage

屋外対応液晶デジタルサイネージ

横型 SG-MPV43TC/ SG-MPV65TC

- 43in 画面サイズ
- 65in 画面サイズ
- IP55 防塵・防水
- 横型
- タッチパネル
- 高輝度液晶 3500cd/m²



Outdoor Digital Signage

屋外対応液晶デジタルサイネージ

縦型 SG-MPV55TY

- 55in 画面サイズ
- IP55 防塵・防水
- 縦型
- 高輝度液晶 3000cd/m²



49”Freestanding Digital Signage

49インチ／スタンド型

SG-STON49

49in 画面サイズ | 縦型 | タッチパネル



49”Easel-style Digital Signage

49インチ／イーゼル型

SG-ESLON49

49in 画面サイズ | 縦型 | タッチパネル





55” Mirror Digital Signage

55インチ／ミラー型

SG-STON55M

55in 画面サイズ | 縦型 | タッチパネル



55”Interactive Touch Table

55インチ／テーブル型


SG-TBON55

55in 画面サイズ | タッチパネル | 角度変更


設置例



SG-MPV65K/ 仮囲いに埋め込み

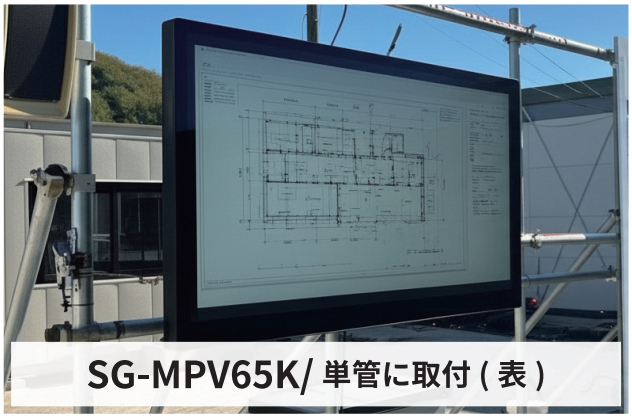

SG-MPV65K/ 単管に取付 (表)

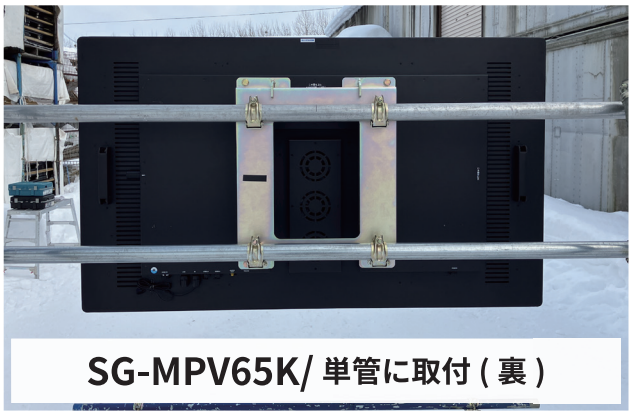

SG-MPV65K/ 単管に取付 (裏)



SG-MPV65TC/アルミトラス・単管に取付



SG-MPV55TY/ 仮囲いに埋め込み

設置例







屋外対応 4 機種　仕様比較

型式	SG-MPV65K	SG-MPV65TC	SG-MPV55TY	SG-MPV43TC
画面サイズ	65 インチ	65 インチ	55 インチ	43 インチ
アスペクト比	16：9	16：9	9：16	16：9
外形寸法 W×H×D	1519.5 mm ×894.5 mm ×113.2 mm	1672 mm ×1048 mm ×198 mm	780.4 mm ×1309.6 mm ×120 mm	1192 mm ×788.5 mm ×197.5 mm
重量	66.5kg	180kg	125kg	130kg
解像度	3840×2160	1920×1080	1080×1920	1920×1080
輝度	2500cd/ ㎡	3000-3500cd/ ㎡	3000cd/ ㎡	3000-3500cd/ ㎡
防塵防水	IP65	IP55	IP55	IP55
冷却方式	ファン式	ファン式	ファン式	ファン式
HDMI	HDMI×1	HDMI×1	HDMI×2	HDMI×1
LAN	1	1	1	1
USB	3.0×1、2.0×1	1	1	1
電源	AC100 ～ 240V、50/60HZ	AC100 ～ 115V、50/60HZ	AC100 ～ 240V、50/60Hz	AC100 ～ 115V、50/60HZ
モニター最大消費電力	450W	685W	400W	310W
ヒーター最大消費電力	ー	500W	ー	500W
動作可能温度	-20℃～ 50℃	-20℃～ 50℃	-20℃～ 70℃	-20℃～ 50℃
タッチポイント	マルチタッチ 10 箇所	マルチタッチ 10 箇所	×	マルチタッチ 10 箇所

屋内専用4機種　仕様比較

画面サイズ	49 インチ		55 インチ	
型式	SG-STON49	SG-ESLON49	SG-STON55M	SG-TBON55
画面向き	縦	縦	縦	横
タイプ	スタンド型	イーゼル型	ミラー型	テーブル型
アスペクト比	9：16	9：16	9：16	16：9
外形寸法 (H×W×D)	1974 ㎜ ×728 ㎜ × 510 ㎜	1806.1 ㎜ ×690.3 ㎜ × 604.8 ㎜	2026 ㎜ ×757.2 ㎜ × 500 ㎜	800 ㎜ ×1385 ㎜ × 857 ㎜
重量	68kg	46kg	75kg	105kg
解像度	1080×1920	1080×1920	1080×1920	1920×1080
輝度	350cd/ ㎡	350cd/ ㎡	350cd/ ㎡	350cd/ ㎡
表示色	16.7M	16.7M	16.7M	16.7M
コントラスト	3000：1	3000：1	3000：1	3000：1
視野角	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°
液晶応答速度	0.005 秒	0.005 秒	0.005 秒	0.005 秒
液晶寿命	＞60,000hrs.	＞60,000hrs.	＞60,000hrs.	＞60,000hrs.
入力端子	HDMI×1	HDMI×1	HDMI×1	HDMI×1
内蔵スピーカー	2×5W(8Ω)	2×5W(8Ω)	2×5W(8Ω)	2×5W(8Ω)
内蔵カメラ解像度	1080p/30fps ～ 720p/30fps	×	1080p/30fps ～ 720p/30fps	×
電源	AC100 ～ 240V、50/60HZ	AC100 ～ 240V、50/60HZ	AC100 ～ 240V、50/60HZ	AC100 ～ 240V、50/60HZ
最大消費電力	≦220W	≦220W	≦220W	≦250W
動作環境温度	0 ～ 50°C	0 ～ 50°C	0 ～ 50°C	0 ～ 50°C
動作環境湿度	20%～ 80%	20%～ 80%	20%～ 80%	20%～ 80%
タッチパネル方式	赤外線遮断方式	静電容量方式	静電容量方式	静電容量方式
タッチ精度	±2mms	±2mms	±2mms	±2mms
透過率	≧92%	≧92%	≧92%	≧92%
タッチ応答速度	≦10ms	≦10ms	≦10ms	≦10ms

紙の資料では伝えきれない。ホワイトボードでは残せない。
そんな現場のコミュニケーション課題を、Degiiibo PRO デジーボ が解決します。
画面に直接書き込み、拡大・縮小、保存、共有まで
「伝える」「残す」「つながる」を1台で実現する**次世代のインタラクティブディスプレイ**です。



Degiiibo® PRO デジーボ

SG-DWB65PA

Android OS＋WindowsOS 搭載
インタラクティブディスプレイ

〇ホワイトボード機能
〇ワンタッチ WEB 会議
〇PIP(Picture-in-Picture)
〇画面共有
〇20 点マルチタッチ　　etc…

65in 画面サイズ
4K 3840x2160px ディスプレイ
タッチパネル
Windows & Android

こんなことができる!デジーボPRO機能紹介



今までの会議では色んな悩みがありました

✓ 書いた内容がすぐに消えてしまう
- 写真を撮るか、手書きでメモを取る必要があった
- 会議中に消してしまうと、過去のアイデアを振り返ることができない

✓ 投影されている資料に直接書き込めない

✓ 参加者が多いときは見えにくい
- 後ろの席の人は見えない
- 重要な部分の強調が難しい

✓ デジタルツールの操作が複雑、慣れない
- 会議の前にプロジェクターの設置など準備がある
- 接続ケーブルが煩雑

Degiiibo® PRO デジーボ を導入して、
デジタル化で業務効率を改善!!

Degiiibo® PRO デジーボ を使うことにより
映した資料に直接書き込める！



ホワイトボードにコンテンツを挿入して、
色んな情報を書き加えましょう！

最大20点タッチ対応！
みんなで一緒に書き込もう！

思いついたら、すぐメモしよう！



どんな画面でも、ひらめきを書き留めましょう！



Degiiibo® PRO デジーボ を使うことにより
書き込んだ内容を簡単に保存！




スクリーンショットで
保存しましょう！

ホワイトボードの内容を QR コードで
共有しましょう！



Degiiibo® PRO デジーボ を使うことにより
会議前の準備や配線もスッキリ！

- アプリ「EShare」(イーシェア)やワイヤレスドングルを使って画面共有したり、デジーボの画面を手持ちのデバイスにミラーリングできます！
- ミラーリング中に、手持ちのデバイスからもデジーボを操作できます。

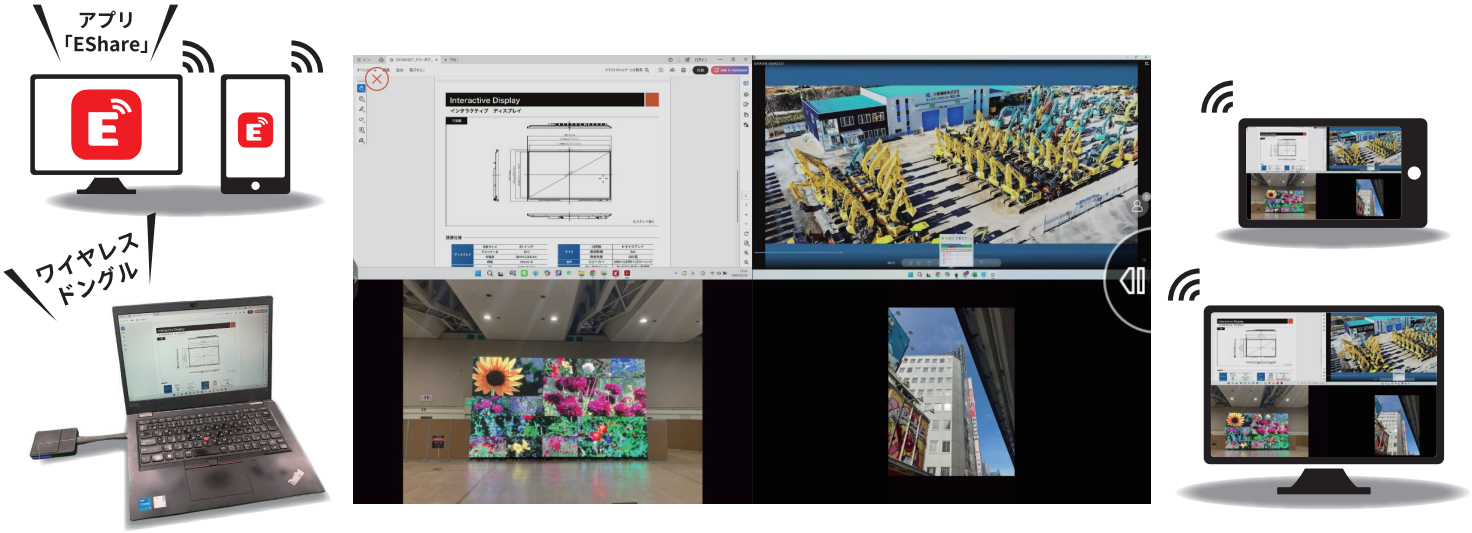

「デジーボ PROの詳しい機能紹介」は動画でチェック➡

シンプル機能に特化したスタンダードモデル

もっとシンプルに使いたい方へ

「デジーボPROほど多機能でなくてもいい」というシーンには、シンプルモデル「デジーボ」もご用意。
書いて、消して、ホワイトボードとして使うだけならこれで十分。
使い方に合わせて、ぴったりの 1 台をお選びいただけます。



Degiiibo® デジーボ

SG-DWB65

Android OS 搭載
インタラクティブディスプレイ

○ ホワイトボード機能　○20 点マルチタッチ

65in 画面サイズ	4K 3840×2160px ディスプレイ	タッチパネル	Android OS

デジーボ　仕様比較

仕様		Degiiibo PRO	Degiiibo デジーボ
ディスプレイ	画面サイズ	65 インチ	65 インチ
	アスペクト比	16:9	16:9
	解像度	3840×2160(4K)	3840×2160(4K)
	輝度	350cd/ ㎡	450cd/ ㎡
システム	OS	Android 11.0	Android 8.0
	CPU	Amlogic A311D2(Cortex-A73+A53)	MStar MSD8386(Cortex-A73+A53)
	GPU	Mali G52	Mali G51
	メモリ／ストレージ	8GB ／ 128GB	3GB ／ 32GB
インターフェース	HDMI 入力	3	4
	HDMI 出力	1	1
	USB Type-A(USB 2.0)	1	2
	USB Type-A(USB 3.0)	4	4
	USB Type-B(TOUCH)	2	×
	USB Type-C	1	1
	S/PDIF	1	×
	microSDカードスロット	1	×
	音声出力	1	1
	RS232	1	1
	LAN 端子	1000BASE-T×2	10/100BASE-T×2
ネットワーク	Wi-Fi 接続	802.11 a/b/g/n/ac	802.11 a/b/g/n/ac
カメラ	解像度	48MP	×
	画角	水平画角：92 度、垂直画角：70.2 度	
マイク	内蔵数	8 マイクアレイ	×
	集音距離	8m	
	集音角度	180 度	
音声	スピーカー	10W×2、15W×1（ウーハー）	15W×2
タッチパネル	タッチポイント	20 点マルチタッチ操作	20 点マルチタッチ操作
	入力デバイス	タッチペン & 指	タッチペン & 指
電源	使用電源	100 ～ 240V、50/60Hz	100V、50/60Hz
	最大消費電力	400W(OPS使用時496W)	300W
重量	本体重量	41.65kg	39 kg
サイズ	本体サイズ W×D×H	1489 ㎜ ×87 ㎜ ×906 ㎜	1509 ㎜ ×96 ㎜ ×901 ㎜
使用環境	動作温度	0°C～ 40°C	0°C～ 40°C
PC モジュール (OPS)	CPU	Intel® mobile Core™ i5 11300H	×
	メモリ / ストレージ	8GB/256GB	
	Wi-Fi 接続	802.11a/b/g/n/ac	
	有線接続	1000BASE-T×1 系統	
	OS	Windows 11 Pro 64bit	
	インターフェース	HDMI OUT×1、USB Type-A(USB 3.0) ×4、USB Type-C×1、DisplayPort×1、音声出力×1、マイク入力×1、	

誰でも「かんたん」にコンテンツ配信

サイネージコンテンツ配信システム
デジサイ®

デジサイとは

デジタルサイネージ配信システム(デジサイ)は、LEDビジョンや液晶ディスプレイに表示させるコンテンツ情報をクラウド上で一元に管理・配信するwebアプリケーションです。



時間帯に合わせて
コンテンツを流したい




サイネージに流す
コンテンツを簡単に作りたい！

イメージづくりに役立つサンプル



白紙からオリジナルで作れる

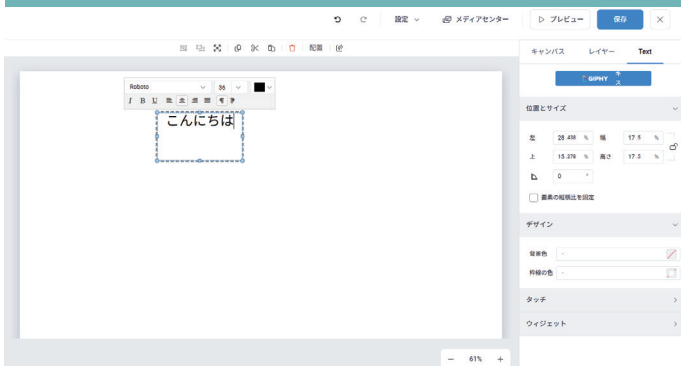

お持ちの素材を活用



週単位、または日付をカスタムできる




サイネージが離れてる場所にあって、
コンテンツの入れ替えが面倒くさい

サイネージの台数が多く、管理が大変



デジサイなら
・・楽！

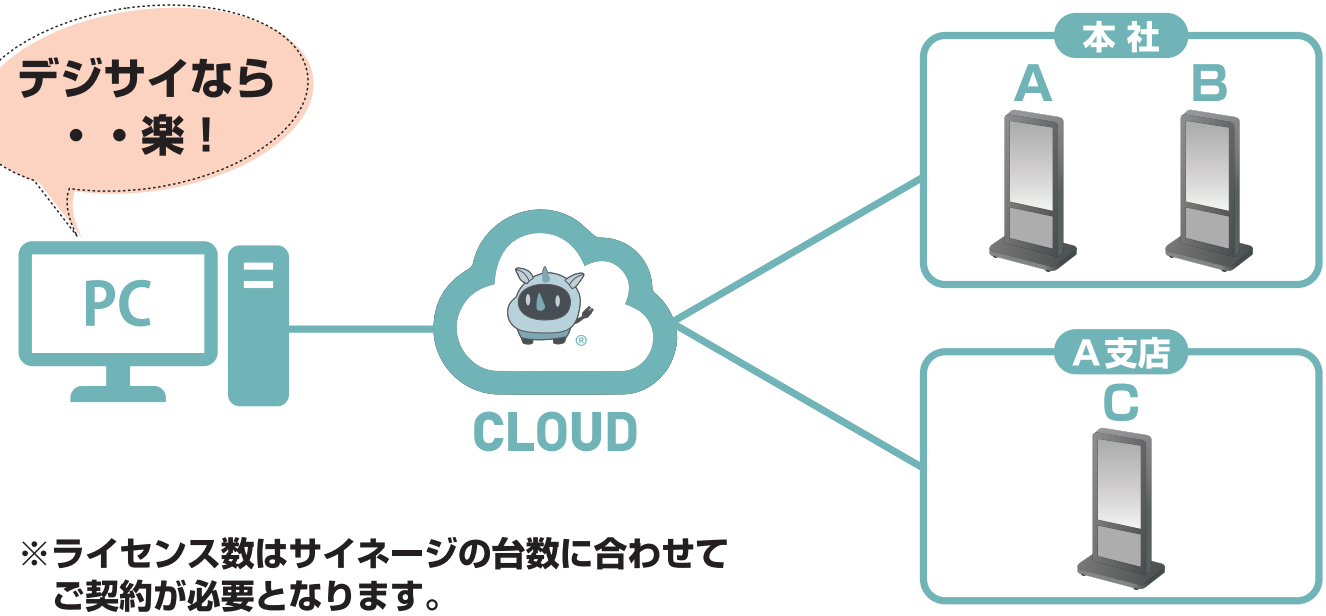

※ライセンス数はサイネージの台数に合わせて
ご契約が必要となります。

ライセンスについて



機能一覧


ラベル
テキスト
画像
動画
ティッカー※1
RSS※2
Media RSS
YouTube
テーブル
天気予報
時計
カウントダウン
図形
Web画像
タッチ
クリエイティブ埋め込み
etc...

※1　テキスト情報をスクロール表示する機能です。
※2　ニュースや天気などのコンテンツを自動更新する機能です。

タッチ機能

※タッチ対応機種限定

タッチ機能の付与で、サイネージの可能性が広がります。

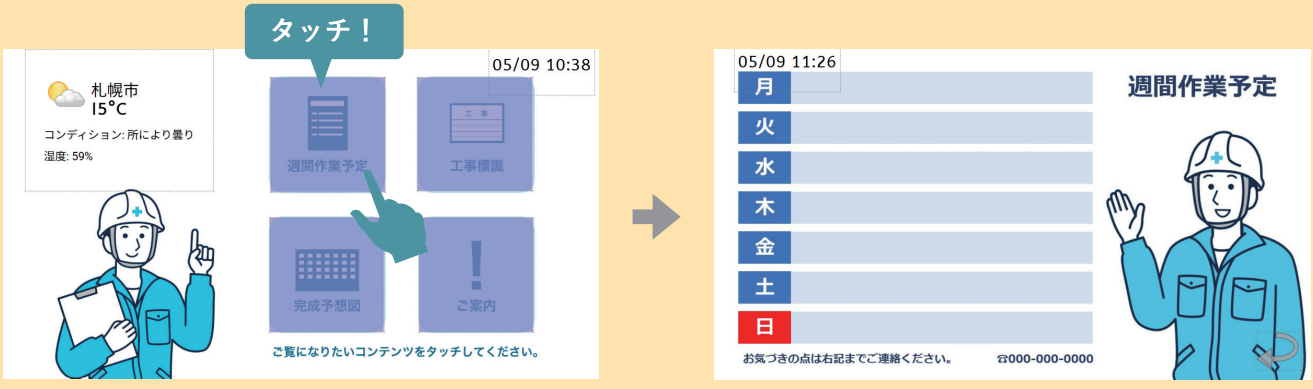

デジサイならタッチ機能を 2 段階・3 段階･･･と階層を重ねていくことが可能です。
多言語対応やフロアガイドだけでなく、お客様にタッチでご回答いただくことで、適切な提案ができるアンケートにもご利用頂けます！
コンテンツの再生時間を設定することで、「戻る」ボタンを設けなくても、TOP ページへ自動で戻ります。

サイネージコンテンツ配信システム
デジサイ®

対応動画・画像ファイル

動画
MP4 コーデック H264

画像
JPEG/PNG

アップロード可能容量
1 ファイルあたり 100MB。

ストレージ
1ライセンスにつき 500MB。
ライセンスご契約ごとに500MBずつ増量

セットトップボックス (STB)



セットトップボックス(STB)とは OS を搭載したメディアプレイヤーです。
当社のSTBはAndroid OSを搭載し、便利に手軽にクラウドを利用した配信ができる『デジサイ』も内蔵しています。

※デジサイのご利用には別途ライセンス契約が必要になります。

仕様

型式	SG-NHS
寸法	W108 ㎜ ×D104 ㎜ ×H28 ㎜
重量	180g
電源	AC100 ～ 240V、50/60Hz
CPU	Quad Core ARM Cortex A53 CPU @1.5GHz
GPU	Mali 450 GPU @ 750MHz+(DVFS)
メインメモリ	2G DDR3
ストレージ	8G EMMC

OS	Android OS 9.0
LAN	RJ45、10/100M
wi-fi	IEEE 802.11/b/g/n、2.4G&5G
Bluetooth	4.0
オーディオ形式	MP3、AAC、WMA、RM、FLAC、Ogg
ビデオ形式	H.265 HEVC MP-10@L5.1 最大 4K×2K@60fps
赤外線リモコン	対応
インターフェース	USB×2、SD カード

コンテンツ制作

ご希望にあわせたオリジナルのコンテンツ制作もおまかせください！

ご利用用途に合わせて、魅力あるオリジナルコンテンツをご提案、制作いたします。
静止画、スライド、動画、アニメーション、タッチコンテンツの企画・デザイン・制作まですべてお任せください。

※別途コンテンツ製作費が発生します。



オフィス



医療機関



ホテル・旅館



ショップ

※上記コンテンツのレイアウトはイメージです。

※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。

安全に関するご注意	正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」と「使用上のご注意」をよくお読みください。 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

お問い合わせ

発売元

レンタコム北海道

〈本社〉
〒060-0051 札幌市中央区南 1 条東 7 丁目 2-4
TEL ／ 011-222-2880

〈マルチメディア事業部〉TEL ／ 011-221-3515
〈ドローン事業部〉TEL ／ 011-398-6577
〈札幌流通センター〉TEL ／ 011-373-6300

202603-000

カタログ ver.3_01